

VAWR - Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie

- in 2003 een initiatiefgroep geformeerd om de kwaliteit in de monumentenzorg te borgen (vanwege waarnemingen van de RCE en de Vakgroep Restauratie)
 - in 2006 de Gezamenlijke Erkenningsregeling (GEAR) vastgesteld
 - in 2006 oprichting van de VAWR
 - nu 21 architectenbureau gecertificeerd en lid van de VAWR



Contact:
Mevr. K. Vlaar
Scheepmakershaven 32e
3011 VB Rotterdam
Tel. 010 - 4121010
E-mail. info@vawr.nl

zoeken 

Nieuws

Agenda VAWR

Over de VAWR

Architecten

Erkenningsregeling GEAR

Handige adressen

Contact

Voor leden

Over de VAWR

VAWR

De Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) is een actieve branchevereniging die zich inzet voor de waarborging van hoogwaardig behoud en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. De vereniging is opgericht in 2006. Informatie over de [ontstaansgeschiedenis](#).

GEAR

De leden zijn in het bezit van een GEAR-certificaat (Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie). Deze certificering wordt tweejaarlijks middels een beoordelingsprocedure getoetst, waardoor de kwaliteit van het werk van restaurerende architectenbureaus op vakinhoudelijk gebied wordt gewaarborgd. Zo staat de erkenning als GEAR-architect garant voor een te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding.

[Meer informatie over de VAWR](#)

Activiteiten

Tevens is de vereniging gericht op consolidatie en vermeerdering van vakkennis en op collegiale kennisuitwisseling.

“restauratiearchitect” = “reparatiearchitect”?

primaire taak:

- architect

verantwoordelijk voor:

- de oorspronkelijke,
- de gegroeide en
- de te ontwerpen architectuur

vervolgens:

- verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit



de architect als regisseur

ontwerpvaardigheden

vakinhoudelijke kennis

hoe kom je aan expertise

sturing en samenwerking specialisten
(bv onderzoekers, installaties, constructie, bouwfysica)

communicatie met de opdrachtgever

communicatie met:

- overheden en hun opvattingen
- belangengroeperingen

maatschappelijke aspecten

proces van de uitvoering



de architect als regisseur

“kijken en leren”

programma van eisen

“de uitstraling”

“WAT”
moet worden
gebouwd

“HOE”
moet worden
gebouwd

toezicht

vooronderzoek

voorlopig ontwerp

definitief ontwerp

technisch ontwerp

uitvoeringsgereed ontwerp

uitvoering



de architect als regisseur

“kijken en leren”

vooronderzoek

programma van eisen

voorlopig ontwerp

“de uitstraling”

definitief ontwerp

“WAT”
moet worden
gebouwd

technisch ontwerp

“HOE”
moet worden
gebouwd

uitvoeringsgereed ontwerp

toezicht

uitvoering



de rol van de (restauratie)architect

“kijken en leren”

programma van eisen

“de uitstraling”

“WAT”
moet worden
gebouwd

“HOE”
moet worden
gebouwd

toezicht

vooronderzoek



voorlopig ontwerp

definitief ontwerp


technisch ontwerp

uitvoeringsgereed ontwerp



uitvoering



de rol van de (restauratie)architect

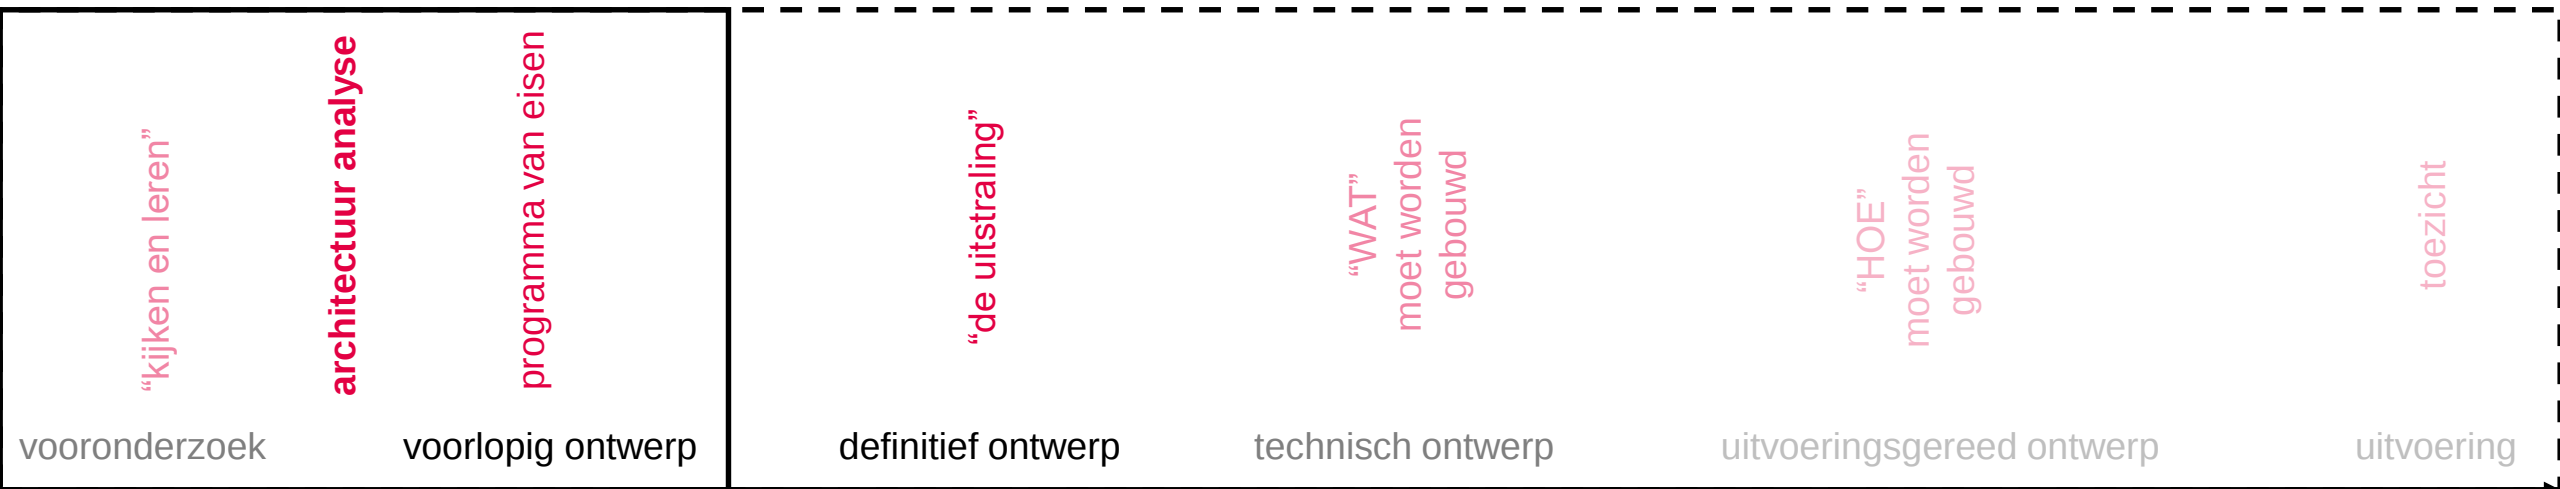

van onderzoek naar ontwerp

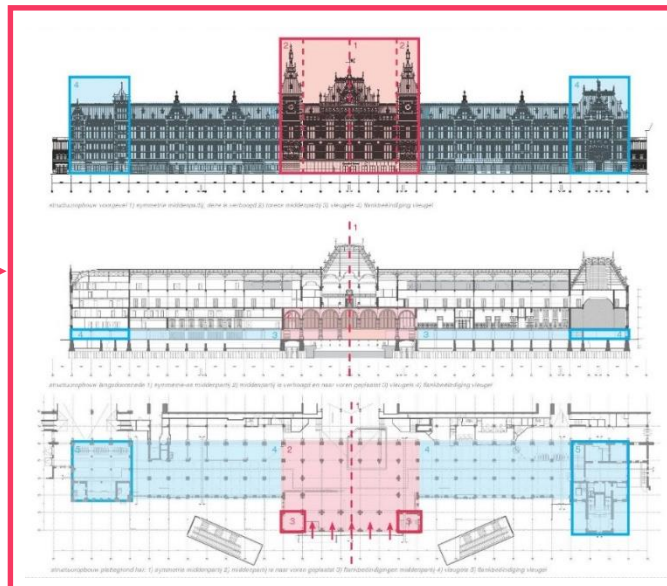
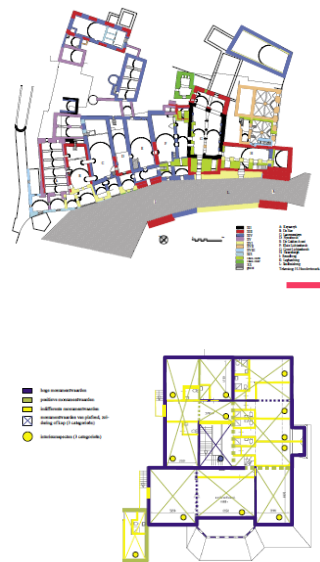





"de wereld bezit een continuïteit en kan daaruit begrepen worden"
- prof. de Rooy

PAST  PRESENT  FUTURE



Cenakelkerk te Heilig Landstichting, 1913, Jan Stuyt

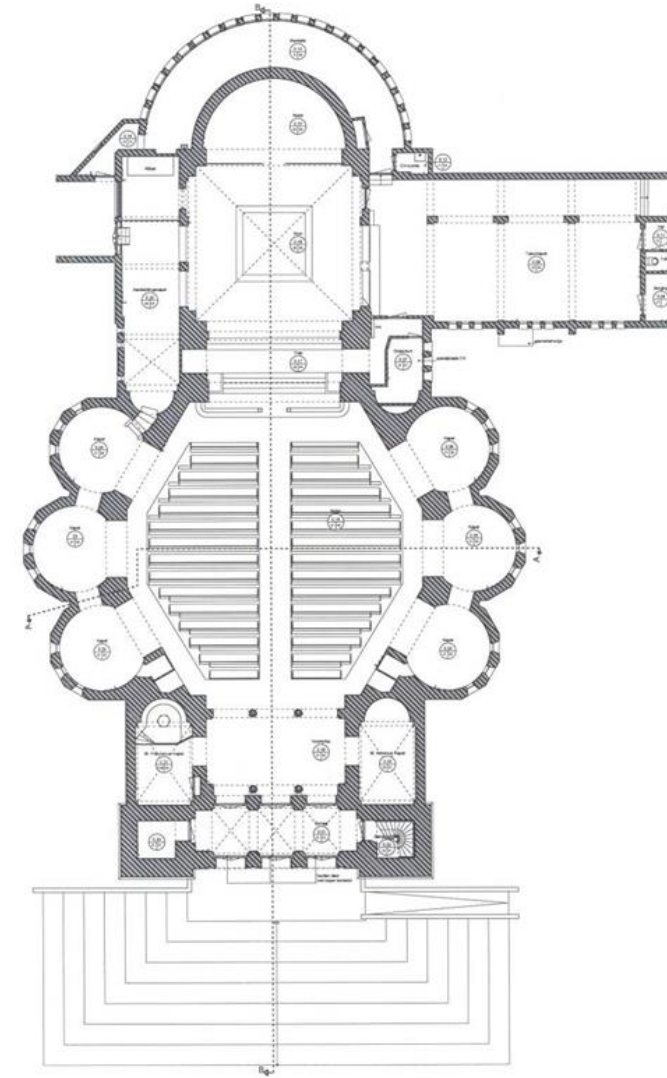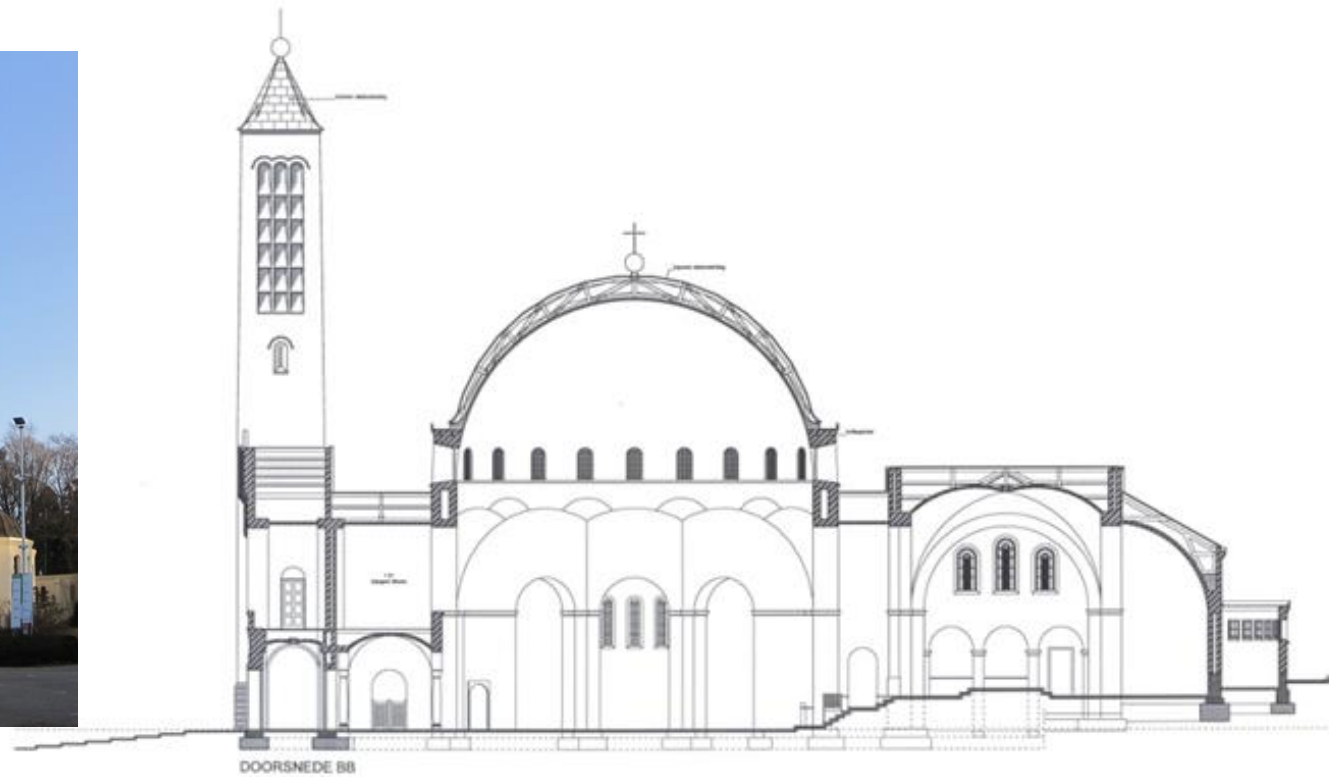


de rol van de (restauratie)architect

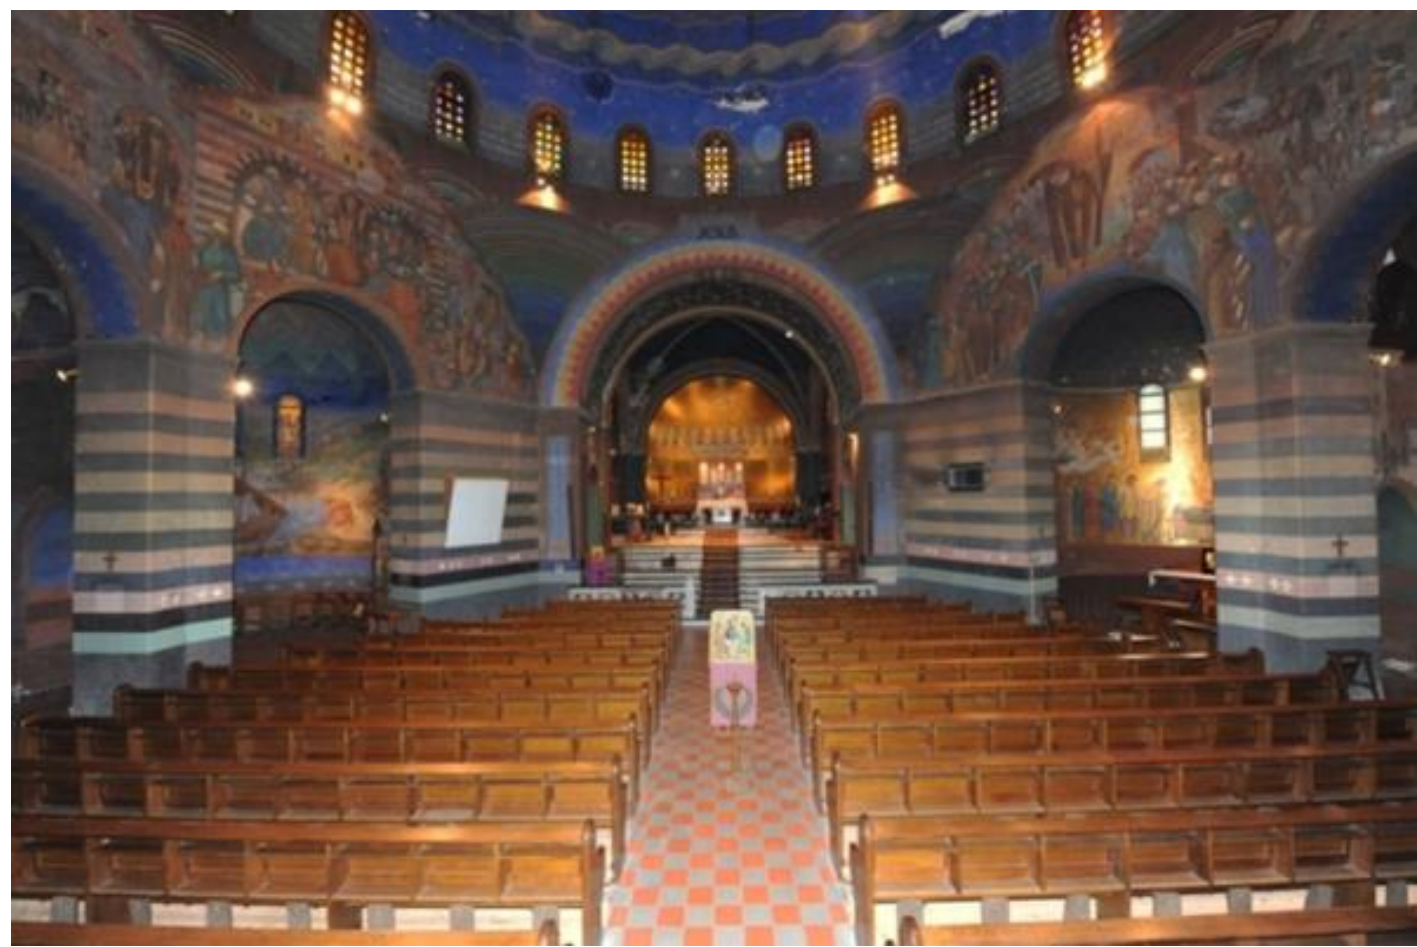


de rol van de (restauratie)architect

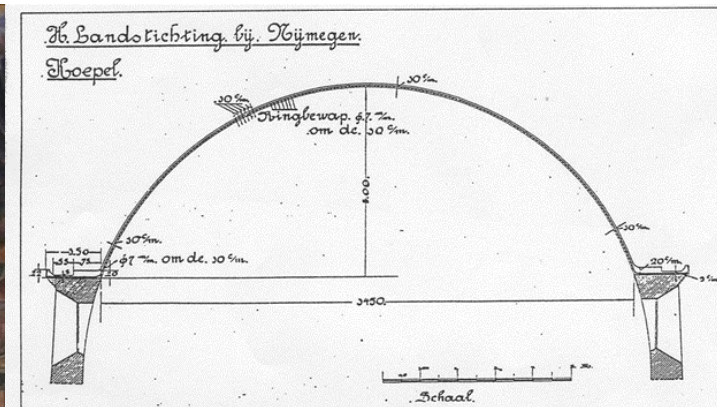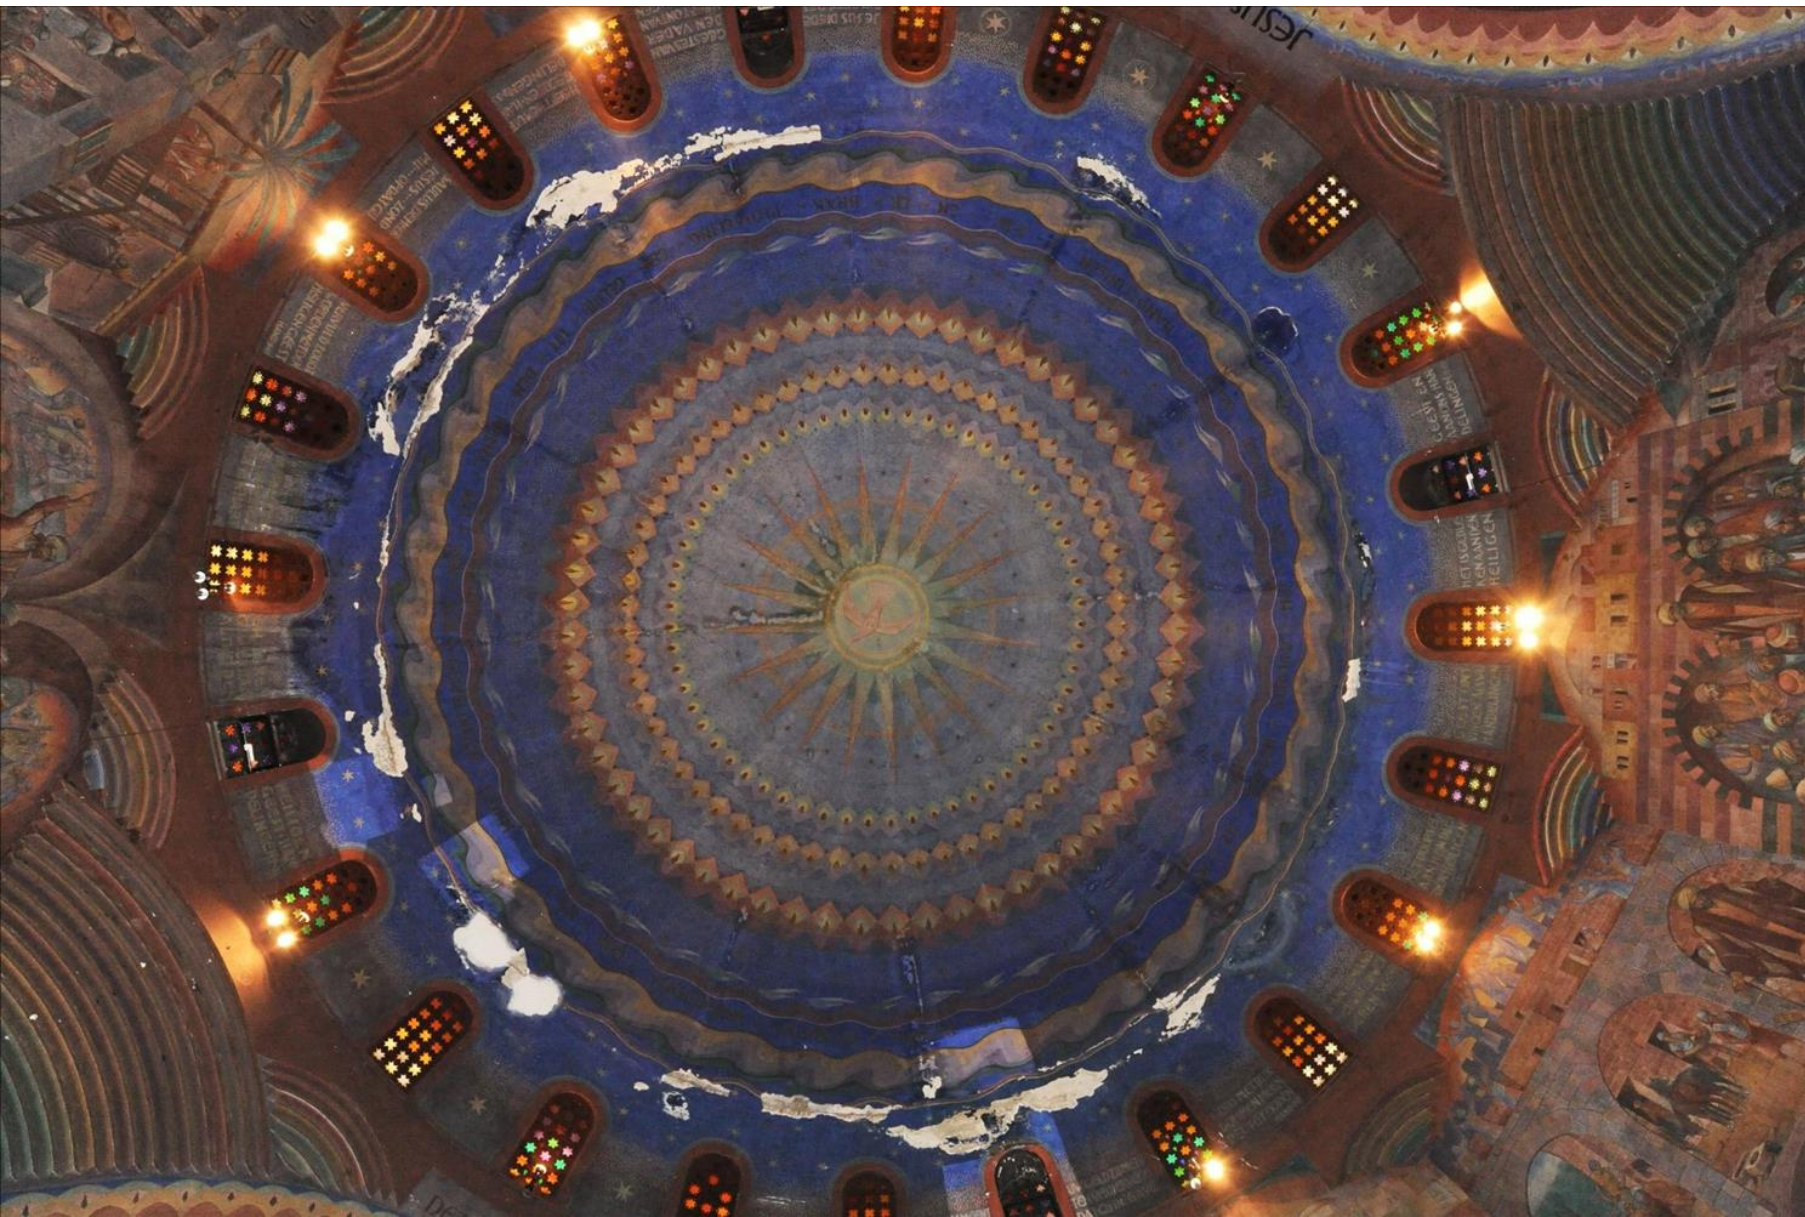


19. Kuppel in Stahlbeton der Cenakelkerk in Nijmegen (1911–1913). Entwurf: Jan Stuyt und Jos Margry; Statische Berechnung: Jan Gerko Wiebenga. (Quelle: Technisch IGB, 1926)

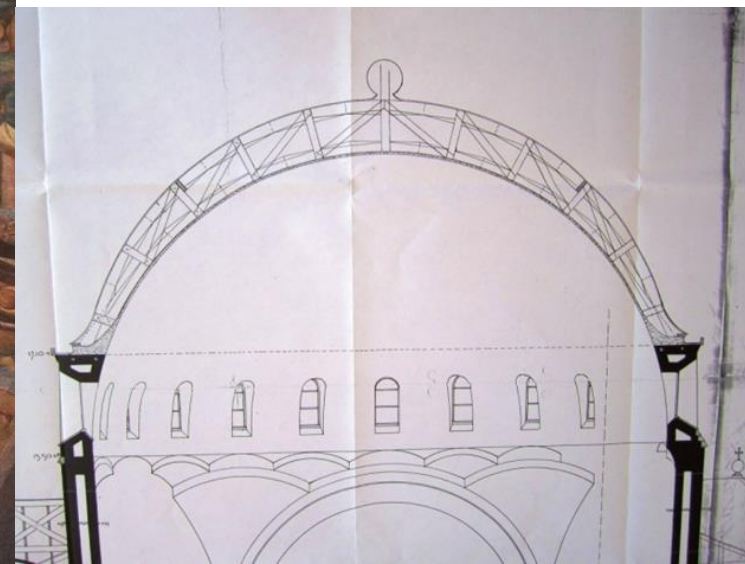

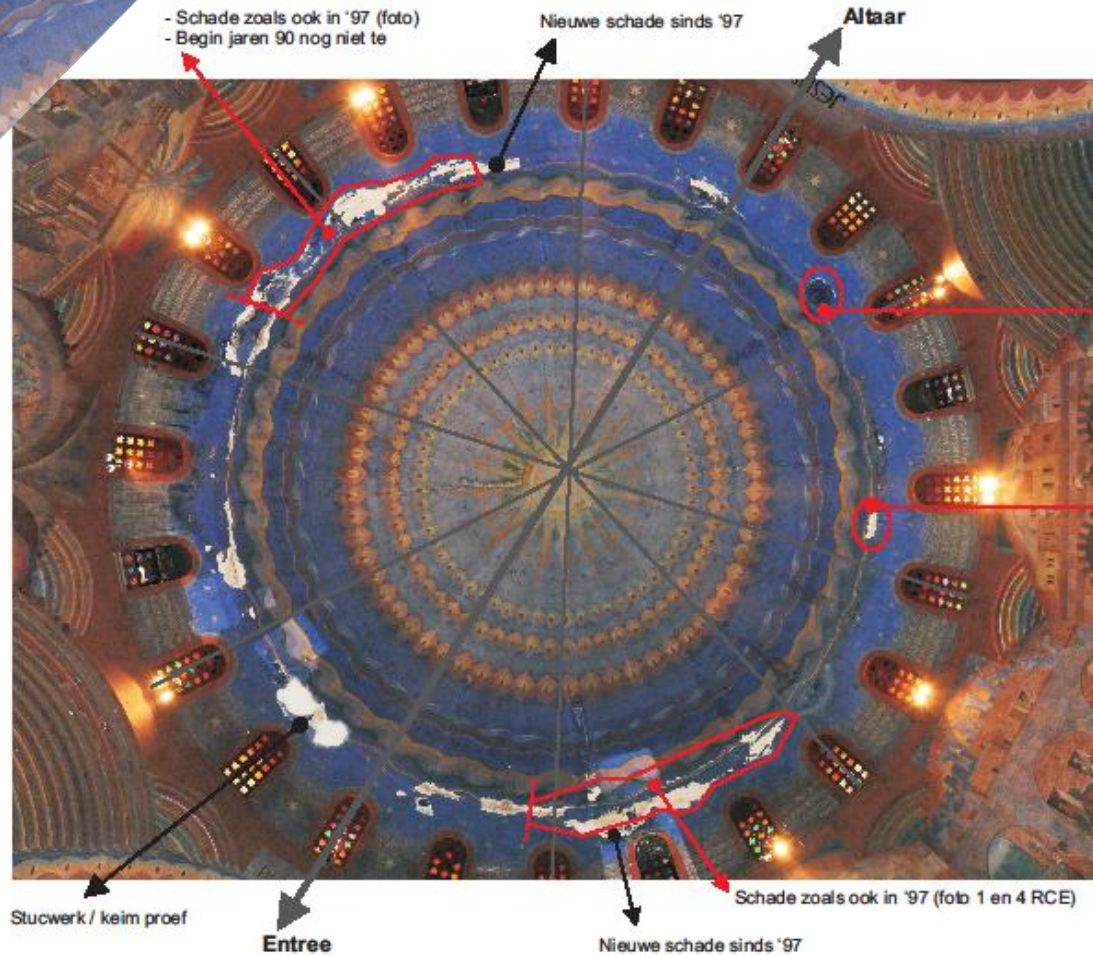



- koudebrug, i.c.m. 2 materialen
- houtconstructie verbonden met beton

- reparaties met cement
- koperen dak zonder ventilatie

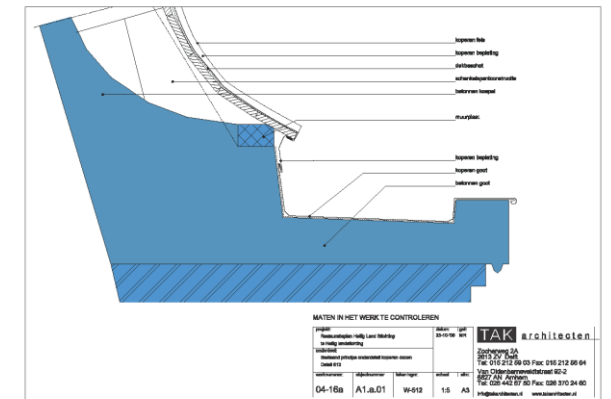



04-16.a Cenakelkerk
Schadebeeld koepel Cenakelkerk
04-03-2010

de rol van de (restauratie)architect

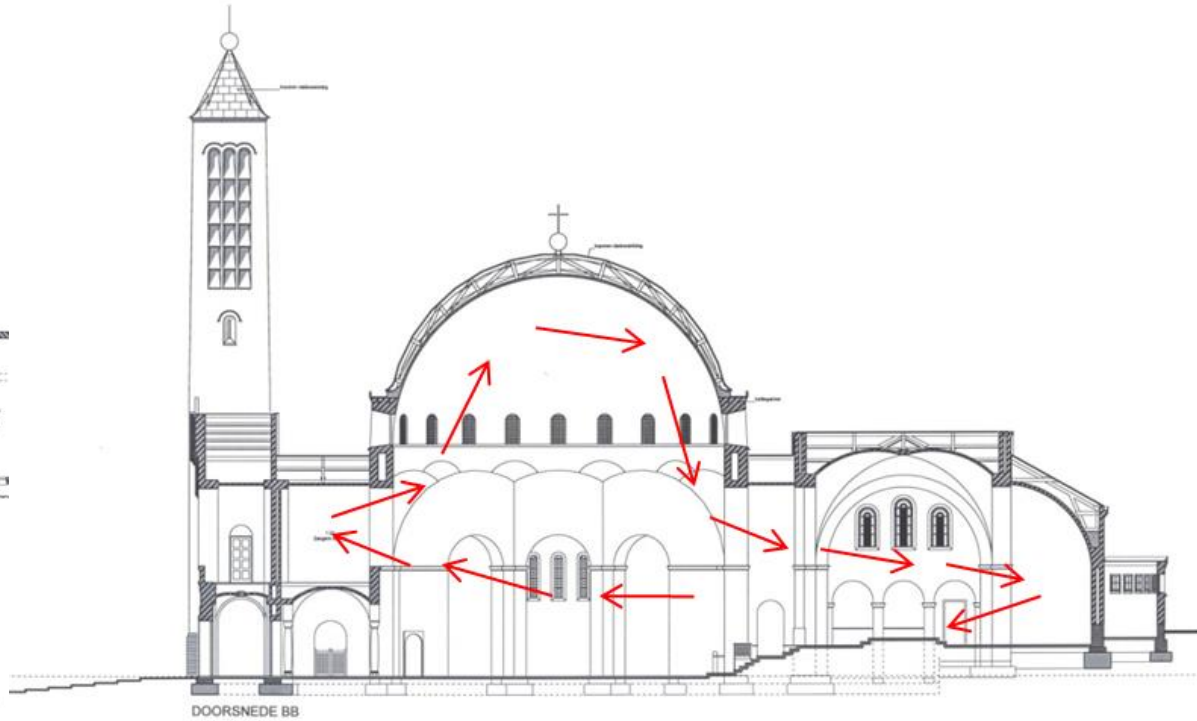
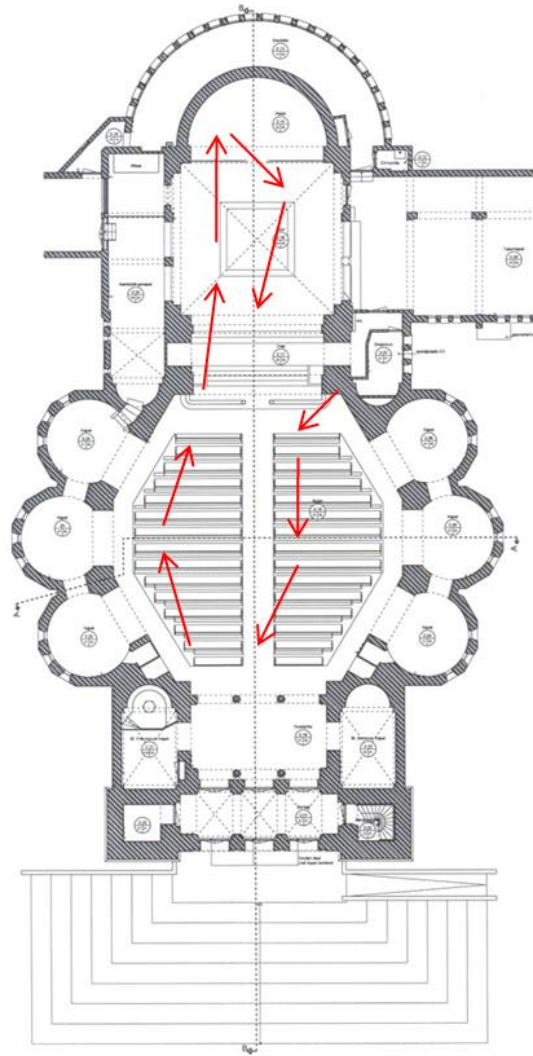


“fouten” in het verleden:

- koudebrug, i.c.m. 2 materialen
- houtconstructie verbonden met beton
- reparaties met cement
- koperen dak zonder ventilatie
- **vernieuwd verwarmingssysteem**

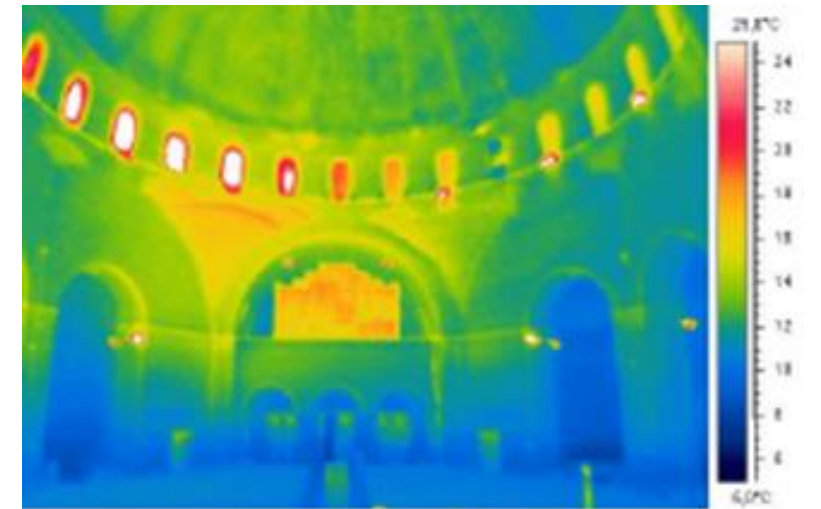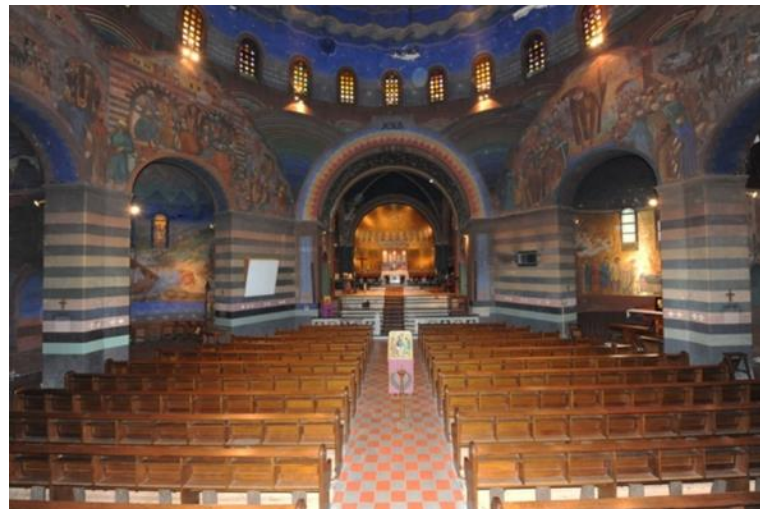

de rol van de (restauratie)architect

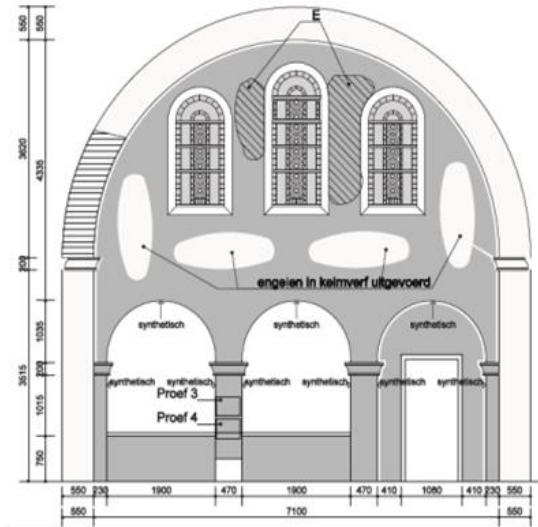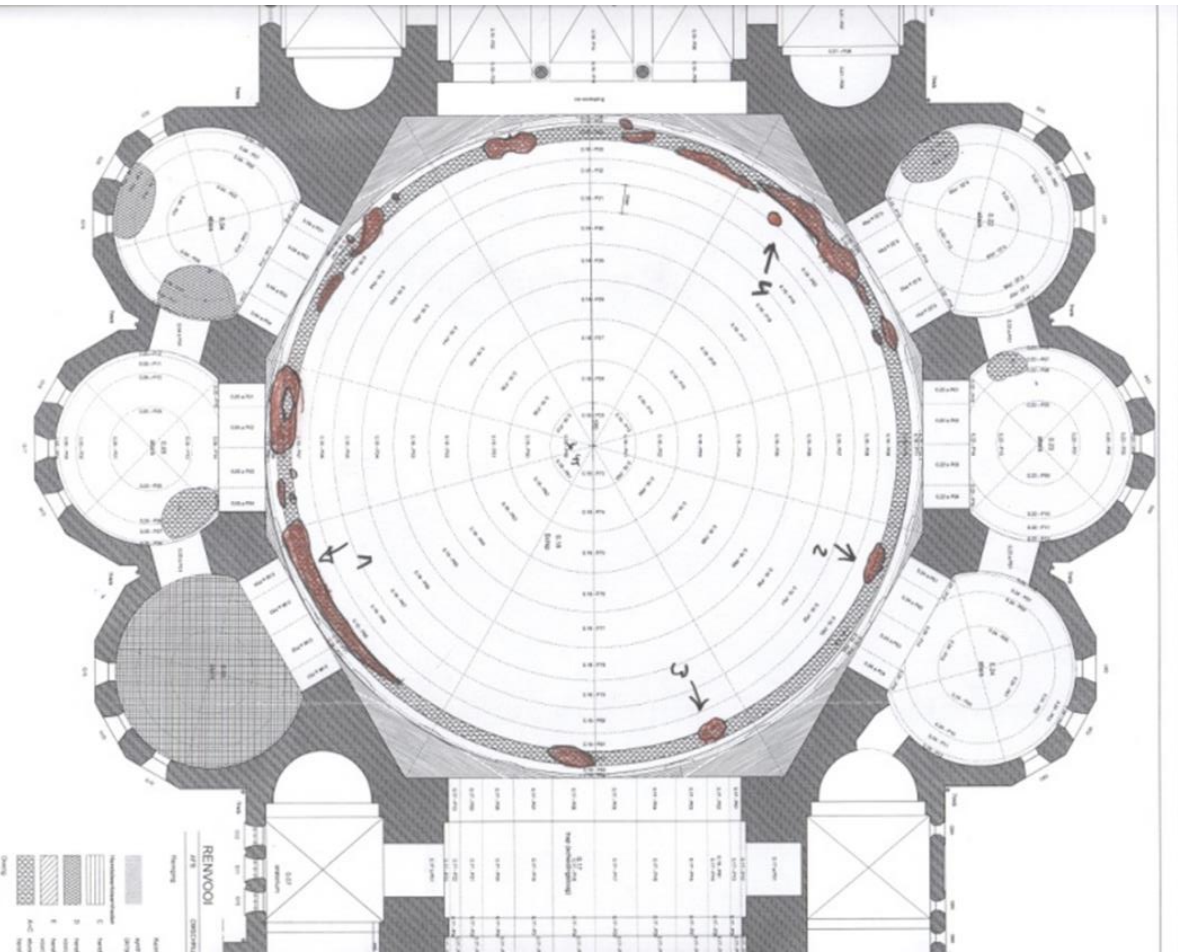


aanpak / proces:

vóór de uitvoering



- tekenen bestaande toestand
- opname schades, d.m.v. kartering
- overleg Keim / RCE
- eerste proefmonsters en reinigingen
- onderzoek TU Eindhoven
- raadplegen adviseur bouwfysica en install

tijdens de uitvoering:



- 'keuze geschikte restaurator
- overleg met restaurator / RCE / Keim
- afstemming aannemer / installateur

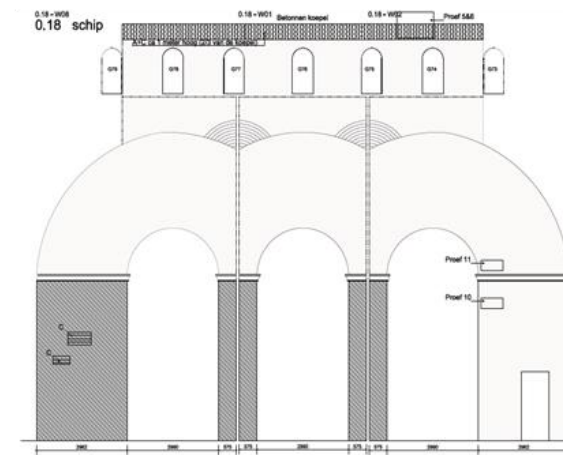

de rol van de (restauratie)architect

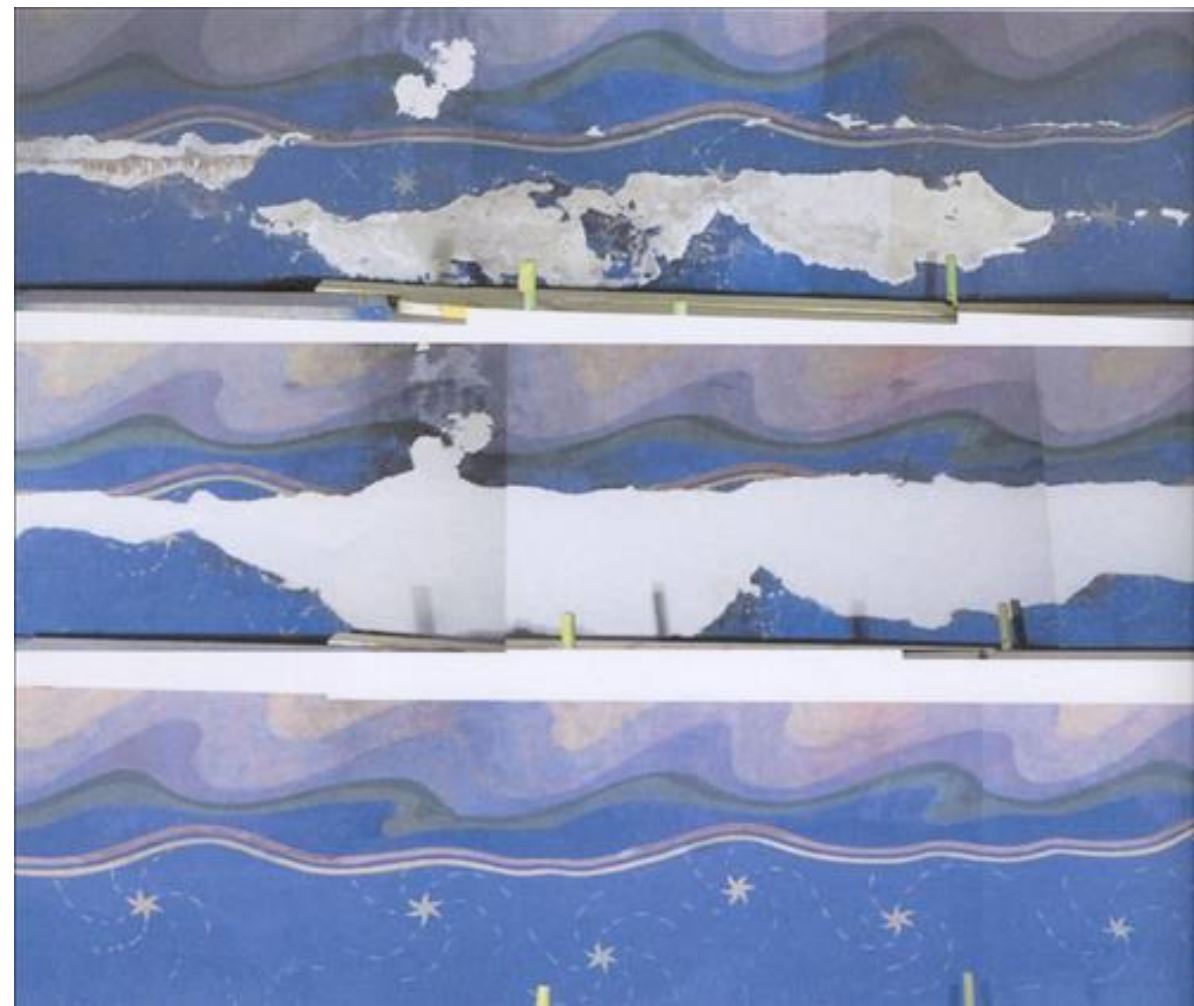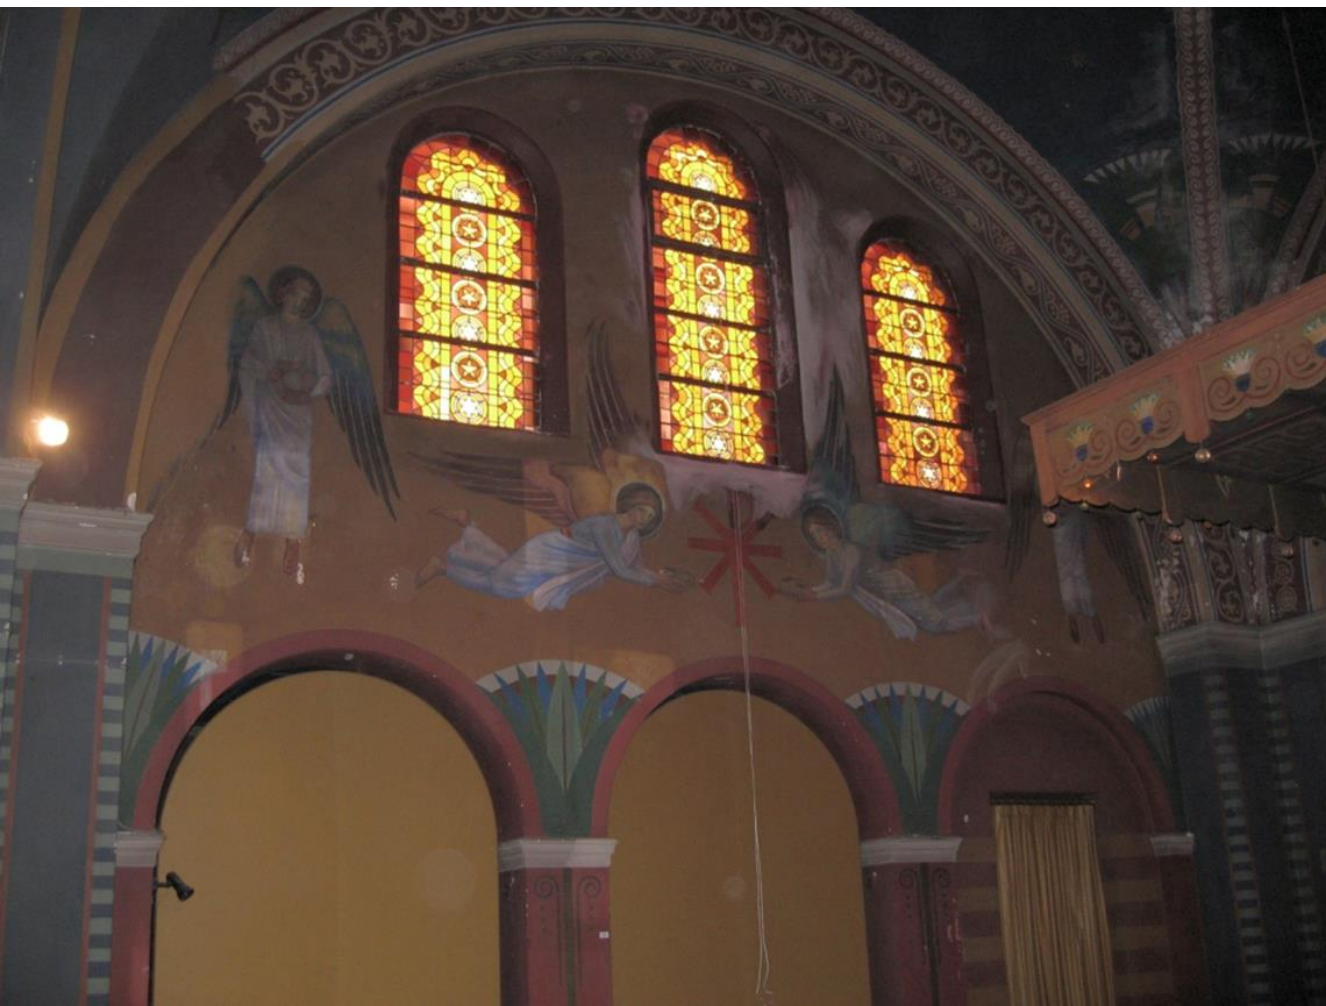

de rol van de (restauratie)architect

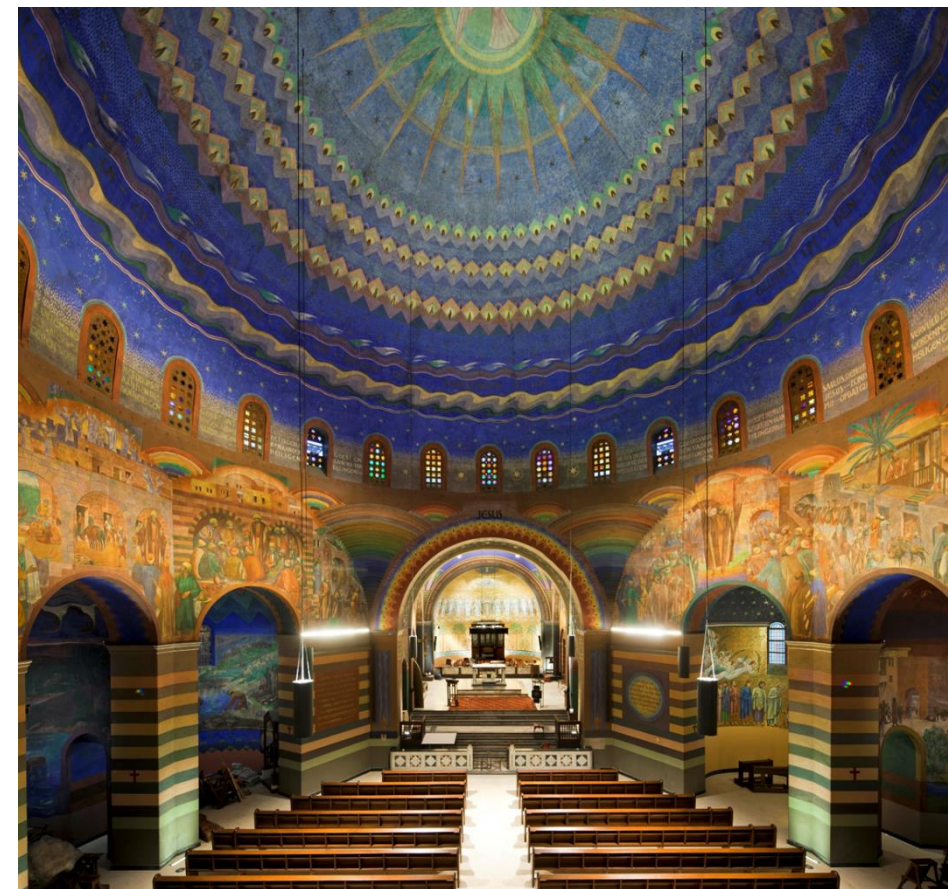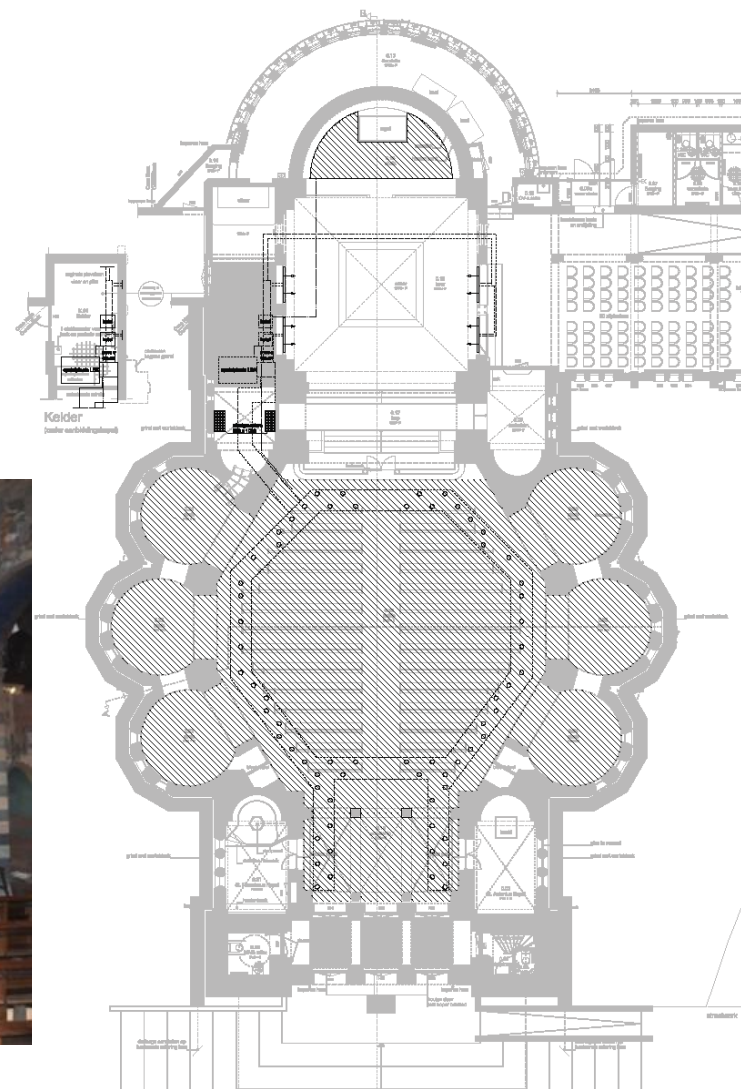

de rol van de restauratiearchitect

"Daarom heb ik **respect voor wat de wijsheid ontdekt heeft, maar ook voor de ontdekkers**. Ik heb er **plezier in kennis te maken met de erfenis** van velen.....Maar laten we dan handelen als een **goede rentmeester** en haar die wij ontvangen hebben vergroten; laat die **erfenis groter** van mij overgaan op mijn nakomelingen. Er blijft nog veel werk te doen en er zal nog veel overblijven, en **voor geen enkeling**, ook al wordt hij duizend eeuwen na mij geboren, **zal de gelegenheid afgesneden worden om er nog iets aan toe te voegen.**"

- L. A. Seneca, Romeinse schrijver en filosoof (4 v. Chr. – 65 n. Chr.)

- op basis van een gedegen onderzoek EN analyse kunnen ontwerpen
 - betrokkenheid in het vooronderzoek - samenwerking tussen architect en onderzoeker
- beschouw de restauratiearchitect niet alleen als 'de onderzoeker' of diegene die alleen maar onderzoek vertaalt naar uitgangspunten ontwerp / een restauratievisie
 - hij is gewoon architect;
 - omgaan met een monument/erfgoed stopt pas met de oplevering (nazorg);
- geef aan onderzoek en analyse de nodige tijd maar hou het doelgericht, afhankelijk van de fase
- geef de architect de mogelijkheid om zijn kennis over het gebouw te delen met de uitvoerende partij(en)
 - hierdoor kun je mede uitvoeringsfouten voorkomen
- geef restauratie de tijd
 - niet alles kan in de eerste fase(n) worden uiteengezet
 - het blijft t/m de oplevering een integraal proces en werkwijze
- documenteer wat je doet
 - bv werkplannen voorschrijven, conform URL al een goed begin

